


モニター



収集
ソフトウェア

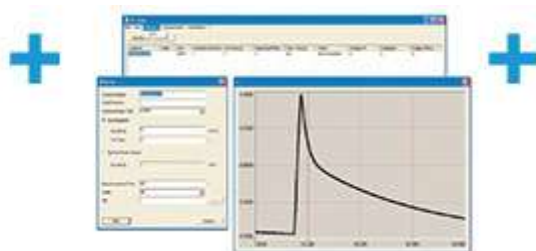

リモート
システム診断



デュアルチャンネル(最大 4)

パワー&エネルギーPC ベース(USB またはイーサネット)

S-LINK & P-LINK

P-LINK と S-LINK は PC ベースのパワー&エネルギーモニターです。S-LINK は 1 つまたは 2 つのチャンネル、P-LINK は 1 つまたは 4 つのチャンネルが付属しています。これらは、お使いのシステムに組み込まれ、リモートで使用するものとして最適な選択です。USB または、RS-232/イーサネット接続からお選びいただけるようになっており、両者とも完全な収集ソフトウェアが付属しています。

複数の熱量計の処理が可能

PC グラフィックディスプレイにデータを保存

PC-CALO

PC-Calo は、便利な PC インターフェースで、USB またはイーサネット接続を通じて、同時に複数のチャンネルを制御することが出来ます。S-リンクの出め、他の場所からコントロールすることが出来ます。この診断には、熱量計の較正のデータを保存し、グラフ表示を行い、そしてシグナル反応とデータ収集の確認が含まれています。パラメーターが別に入力され、データは個別または同時に扱われます。

較正の検証

シグナル反応の確認

RSD

当社独自の診断ツールを使い、お使いの熱量計のオンサイトモニタリングを行います。検証はリモートで行うことが出来ます。当社独自の診断ツールを使い、お使いの熱量計のオンサイトモニタリングを行います。検証はリモートで行うことが出来ます。